

UT-883R 规格书

(物料名称: USB 转换器)

1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号: UT-883R
- 版本: VER:01

3. 主要功能、特性


- 支持 USB 转 RS-232 转换器

4. 技术参数


- 1、标准: 符合 USBV1.1、1.0、2.0标准EIA RS-232标准 ,
- 2、USB信号: VCC、DATA-、DATA+、GND、FG
- 3、RS-232信号: DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS
- 4、工作方式 : 异步工作、点对点工作
- 5、方向控制 : 采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
- 6、波特率 : 300-460800bps,自动侦测串口信号速率
- 7、负载能力: 支持点到点通信方式
- 8、传输距离 : RS-232端5米、USB口不超过5米
- 9、接口保护 : ±15KV静电 保护
- 10、接口形式 : USB端A类接口公头,RJ45接头.
- 11、传输介质: 双绞线或屏蔽线
- 13、外形尺寸: 1530mm×23mm×11mm
- 13、使用环境: -40℃ 到 85℃, 相对湿度为5%到95%
- 14、支持Windows95/98/2000/2008/xp/Vista/win7/8/8.1/10、IMAG

5. 引脚定义说明

RJ45(PIN)	输出信号
1	请求发送 RTS
2	数据终端准备 DTR
3	接收数据 SIN (RXD)
4	数据载波检测 DCD
5	信号地 GND
6	发送数据 SOUT (TXD)
7	数据装置准备 DSR
8	清除发送 CTS

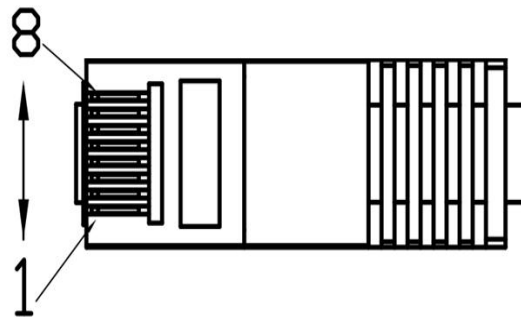

USB-A 类：USB 信号输入及引脚分配图

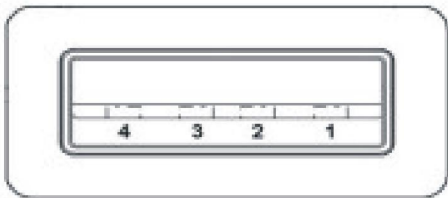


6. 产品视图（外观图）



7. 产品认证资质(法律法规)说明

暂无

8. 结构尺寸图

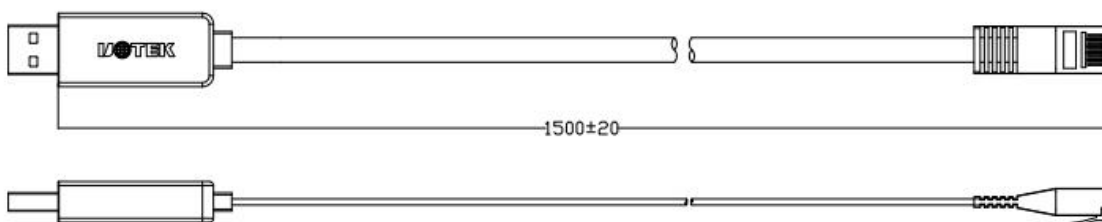

9. 机身铭牌（包含认证标识）

暂无

10. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
吸塑	1PCS
光碟	1PCS

11. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：102×102×30mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

14. 典型参数的测试方法（可选）

15. 产品质保及服务（可选）